


DATABLAD

Rockfon® Eclipse Customised

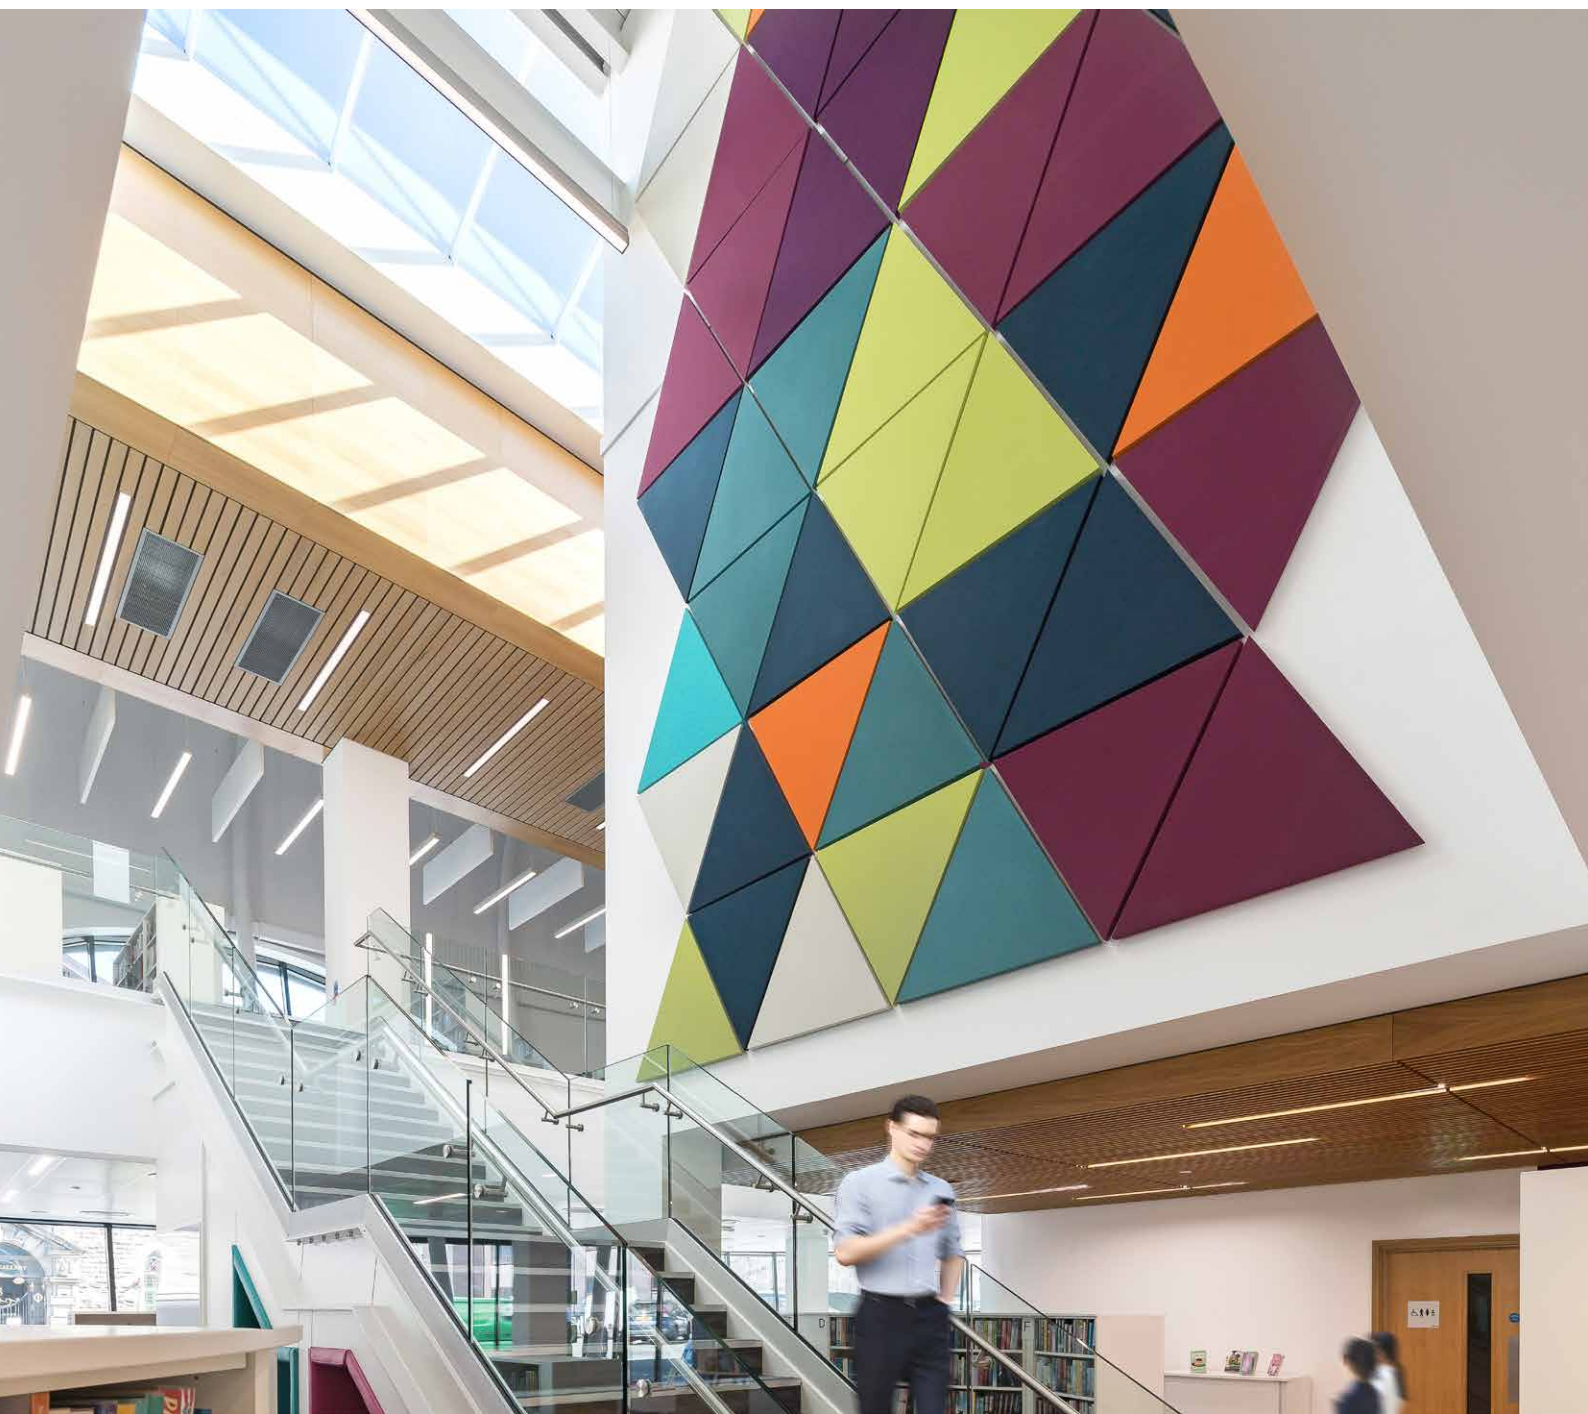

Sounds Beautiful

Rockfon® Eclipse Customised









- Rammeløs, innovativ og æstetisk akustisk ø med en glat, mat overflade med et ubegrænset farvevalg ved brug af NCS farvekoder
- Rockfon Eclipse Customized fås i et ubegrænset udvalg af former, hvilket giver en unik designfrihed til din indretning
- Hurtig og enkel at montere. Rockfon Eclipse kan benyttes alene, eller hvor et traditionelt nedhængt loft ikke kan installeres
- Bagsiden giver en fremragende refleksion af både varme og lys, hvorfor produktet er perfekt til installationer, hvor der er behov for termisk masse

Produktbeskrivelse

- Stenuldsplade
- Forside: Glat, specialfarvet, mat fleece
- Bagside: Hvid bagsidefleece
- Malede kanter

Anvendelsesområder

- Detailhandel
- Uddannelse
- Kontor
- Fritid & Sport

Kant	Form	Modulmål (mm)	Vægt (kg/enhed)	MKH / MKH for demontage (mm)	Anbefalet montagesystem	Genanvendt materiale	Cradle to Cradle certificeret®	A1-A3 Påvirkning på produktionen (kg CO ₂ eq/m ²)*	A1-C4 Påvirkning på hele livscyklus (kg CO ₂ eq/m ²)*
A	Kvadrat 	1160 x 1160 x 40	9	55 / - 190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™	39%		6,31	8,21
	Rektangulær 	1160 x 580 x 40	5	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
		1760 x 1160 x 40	13	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
		2360 x 1160 x 40	17	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
	Cirkel 	800 x 800 x 40	3	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
		1160 x 1160 x 40	7	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
	Trekant 	1160 x 1005 x 40	4	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
	Heksagon 	1160 x 1006 x 40	6	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
Oval 	1760 x 1160 x 40	10	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™					
Brugerdefineret 	- x - x 40	-	-	Rockfon® System Eclipse Island™					

MKH = Mindste konstruktionshøjde.

Friformsstørrelser større end 2400 længde eller 1200 bredde vil blive produceret som to halvdele. Størrelse 2360 x 1160 x 40 er kun tilgængelig i en brugerdefineret farve på den ene side.

Kontakt os for særlige former, størrelser, tosidet malet Eclipse Customized, leveringstid og minimum ordremængder.

*For fuld information angående miljøpåvirkningen, se vores produktspecifikke EPD'er, der er tilgængelig på rockfon.link/dk-epd. Grundet eventuelle forskelle i beregningsmetoder og antagelser af forskellige scenarier, er miljøpåvirkningsværdier generelt set ikke sammenlignelige mellem producenter.




Egenskaber



Lydabsorption

A_{eq} (m²/enhed).

*) Afstand mellem de enkelte flåder er lig med eller over 2 m. Kontakt din lokale Rockfon tekniker, hvis du har spørgsmål til de akustiske data.

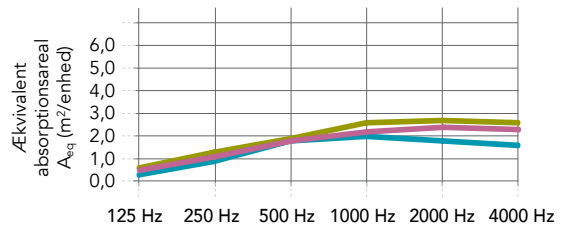

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Kvadrat 1160 enkelt flåde* (konstruktionshøjde 15 mm)	0,3	0,9	1,8	2,0	1,8	1,6
Kvadrat 1160 enkelt flåde* (konstruktionshøjde 500 mm)	0,6	1,3	1,9	2,6	2,7	2,6
Kvadrat 1160, seks flåder, 300 mm afstand (konstruktionshøjde 500 mm)	0,5	1,1	1,8	2,2	2,4	2,3



Reaktion på brand

A2-s1,d0



Lysrefleksion

Farveafhængig.



Fugtmodstand og formstabilitet

Op til 100 % RH. Ingen synlig nedbøjning i høj luftfugtighed.



Rengøring

- Støvsugning.



Hygiejne

Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.



Genanvendelighed

Fuldt ud genanvendelig stenuld.



Indeklima

Rockfon loftsordiment er klassificeret med klasse E1 i overensstemmelse med EN 13964 (EN 717-1).



Sundhed vedrørende materialer

Alle materialer, der anvendes i produkter fra Rockfon, er screenet i forhold til listen over stoffer, som er begrænset i henhold til REACH, og indeholder ikke særligt problematiske stoffer (SVHC), der giver anledning til bekymring. Rockfon stenuldsfibre overholder og følger EU-forordningen om sikker fiber samt har en EUCEB-certificering.

Egenskaberne præsenteret på dette datablad dækker størstedelen af NCS-farveudvalget. For detaljerede oplysninger om specifikke NCS-farver eller anden information bedes du kontakte Rockfon kundeservice.

Rockfon's produktionsfaciliteter er certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001 vedrørende ledelsessystemsstandarder.

09.2024 | Alle nævnte farvekoder er baseret på NCS - Natural Colour System[®] - et system der er ejet af, og anvendes med licens fra NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL farve standard. Rockfon er et registreret varemærke. Der tages forbehold for trykfejl samt for sorterings- og produkttekniske ændringer uden forudgående varsel.

Sounds Beautiful

