


DATABLAD

Rockfon® Lamella

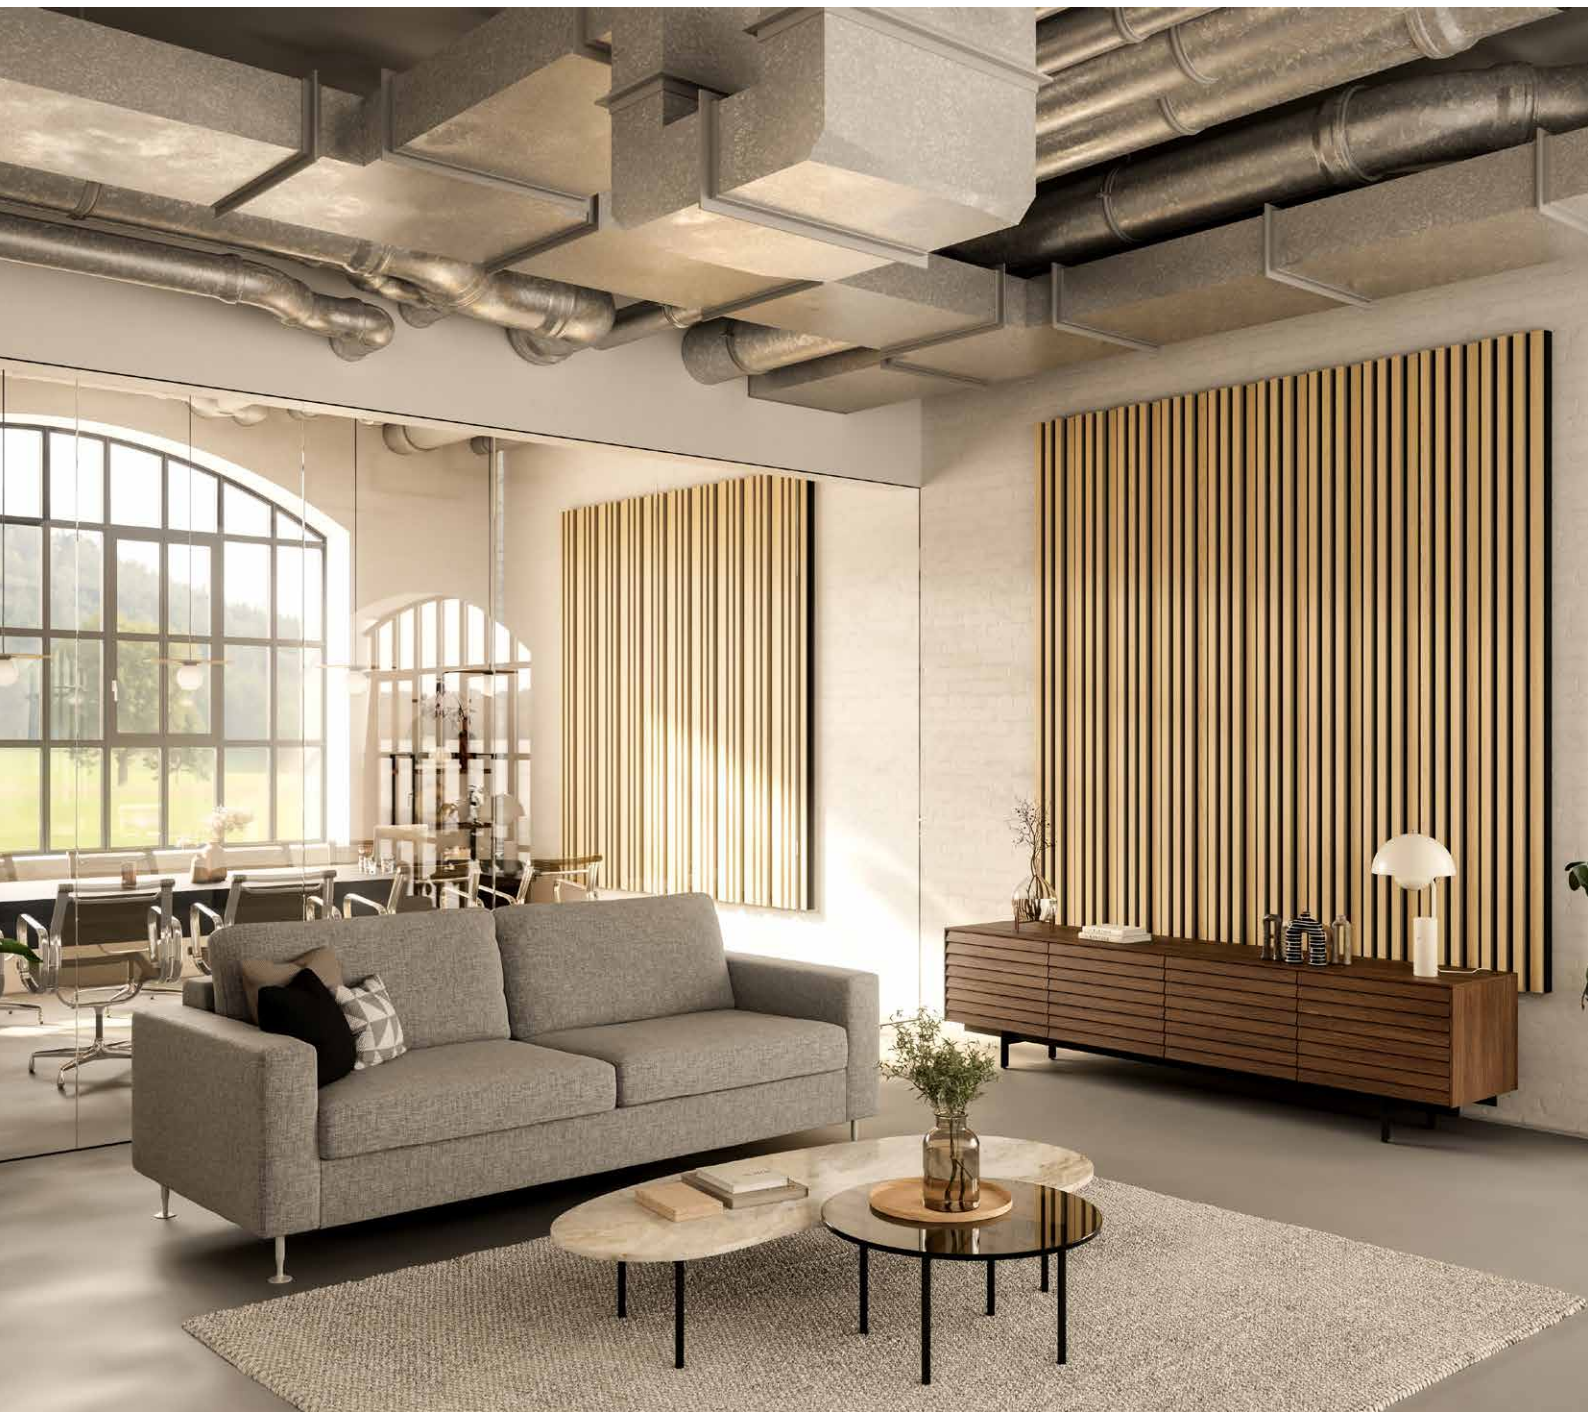

Sounds Beautiful

Rockfon® Lamella

- Vores patenterede modulsystem med trælameller har over 650.000 forskellige designmuligheder
- De forskellige træfiner kan kombineres for at skabe et attraktivt æstetisk udtryk
- Flere lamelbredder og tykkelser giver mulighed for at eksperimentere med forskellige reliefmønstre og mellemrum
- Ved reduktion af efterklang fra bl.a. vægge reduceres stressniveauet for brugerne af rummet og derigennem forbedres koncentration og ydeevne
- Skab forbindelse til naturen ved brug af naturlige materialer og farvenuancer

Anvendelsesområder

- Kontor
- Fritid & Sport
- Uddannelse
- Detailhandel

Produktbeskrivelse

Rockfon Lamella enhed, mål:

2418 mm x 2474 mm (B x L)

Rockfon Lamella trælameller fås i tre finertyper:

1. Lys eg
2. Eg
3. Mørk eg

Rockfon Lamella trælameller fås i tre dimensioner:

34 mm bred x 30 mm tyk


39 mm bred x 21 mm tyk

44 mm bred x 12 mm tyk

- Med en 40 mm tykke stenuldsplade bag lamellerne opnås perfekt lydabsorption.

- Systemet monteres nemt og uden problemer takket være det patenterede modulsystem og den clips-baserede fastgørelse.

- Det komplette system er præcertificeret for alle relevante ydeevnedeklarationer.

Produktgruppe	Billede	Komponent	Længde x Bredde x Tykkelse (mm)	Stk. pr. kasse	Kg pr. kasse
LAM MID		Rockfon Lamella horisontal montage profil	2400 x 45 x 51,8	3	4,22
LAM TB		Rockfon Lamella horisontal top/bund profil	2400 x 45 x 51,6	2	2,92
LAM END		Rockfon Lamella vertikal ende profil	2474 x 44,7 x 9	2	1,12
LAM CON		Rockfon Lamella hjørnebeslag til montage af vertikalt ende profil	59,6 x 25 x 24,6	10	0,4
LAM BS		Rockfon Lamella afstandsbundstykke	35 x 30 x 15,3	10	0,1
LAM CON		Rockfon Lamella montage clips	29,9 x 20,5 x 13,3	200	1,03
		Rockfon Lamella akustikplade Charcoal	600 x 600 x 40	8	18,6
LAM 44		Rockfon Lamella lamel lys eg 2474 44 12	2474 x 44 x 12	10	6
		Rockfon Lamella lamel eg 2474 44 12		10	6
		Rockfon Lamella lamel mørk eg 2474 44 12		10	6
LAM 39		Rockfon Lamella lamel lys eg 2474 39 21	2474 x 39 x 21	10	11,2
		Rockfon Lamella lamel eg 2474 39 21		10	11,2
		Rockfon Lamella lamel mørk eg 2474 39 21		10	11,2
LAM 34		Rockfon Lamella lamel lys eg 2474 34 30	2474 x 34 x 30	10	13,8
		Rockfon Lamella lamel eg 2474 34 30		10	13,8
		Rockfon Lamella lamel mørk eg 2474 34 30		10	13,8
LAM GR		Rockfon Lamella afstandslære til placering af montage clips	458 x 40 x 40	1	0,34
LAM CON		Rockfon Lamella samlelaske til horisontalt profil	66 x 24,95 x 2	10	0,4




Egenskaber



Lydabsorption

α_w : op til 0,90 (klasse A).
(Komplet system testet).

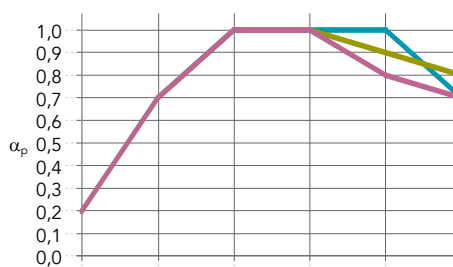

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptionsklasse	NRC
Rockfon Lamella 34x30 mm + plade 40 mm	0,20	0,70	1,00	1,00	1,00	0,70	0,90	A	-
Rockfon Lamella 39x21 mm + plade 40 mm	0,20	0,70	1,00	1,00	0,90	0,80	0,90	A	-
Rockfon Lamella 44x12 mm + plade 40 mm	0,20	0,70	1,00	1,00	0,80	0,70	0,85	B	-



Reaktion på brand

A1
C-s2,d0
(Komplet system testet).



Rengøring

- Støvsugning.



Hygiejne

Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.



Genanvendelighed

Fuldt ud genanvendelig stenuld.



Indeklima

Rockfon loftsordiment er klassificeret med klasse E1 i overensstemmelse med EN 13964 (EN 717-1).



Sundhed vedrørende materialer

Alle materialer, der anvendes i produkter fra Rockfon, er screenet i forhold til listen over stoffer, som er begrænset i henhold til REACH, og indeholder ikke særligt problematiske stoffer (SVHC), der giver anledning til bekymring. Rockfon stenuldsfibre overholder og følger EU-forordningen om sikker fiber samt har en EUCEB-certificering.



Lys eg



Eg



Mørk eg

Sounds Beautiful

