

DATABLAD

Rockfon® Swing



Sounds Beautiful

Rockfon® Swing

- Udviklet for hurtig og let adgang til installationer samt sikring af lang levetid selv ved hyppig brug
- Sonar akustisk stenuldsplade i en lakeret metalramme med ophængningsbøjler
- Hele pladen kan åbnes og svinges ned og giver dermed nem adgang til installationer

Produktbeskrivelse

- Stenuldsplade
- Forside: Sonar Hvidmalet fleece med mikrostruktur
- Bagside: Bagsidefleece
- Hvid metalramme med ophængningsbøjler

Anvendelsesområder

- Kontor
- Sundhed & Pleje

Kant	Modulmål (mm)	Vægt (kg/m ²)	MKH / MKH for demontage (mm)	Anbefalet montagesystem
 A24	1800 x 600 x 20*	2,3	70 / 70	Rockfon® System Swing A, E, C
 C	1800 x 600 x 27**	4,5	70 / 70	Rockfon® System Swing A, E, C
 E24	1800 x 600 x 27**	4,5	70 / 70	Rockfon® System Swing A, E, C

MKH = Mindste konstruktionshøjde

***) Længden kan varieres mellem 600 og 2400 mm. Rockfon anbefaler ikke L > 2100 mm.

****) Længden kan varieres mellem 600 og 2400 mm. Rockfon anbefaler ikke L > 1950 mm.




Egenskaber



Lydabsorption

α_w : op til 1,00 (klasse A).

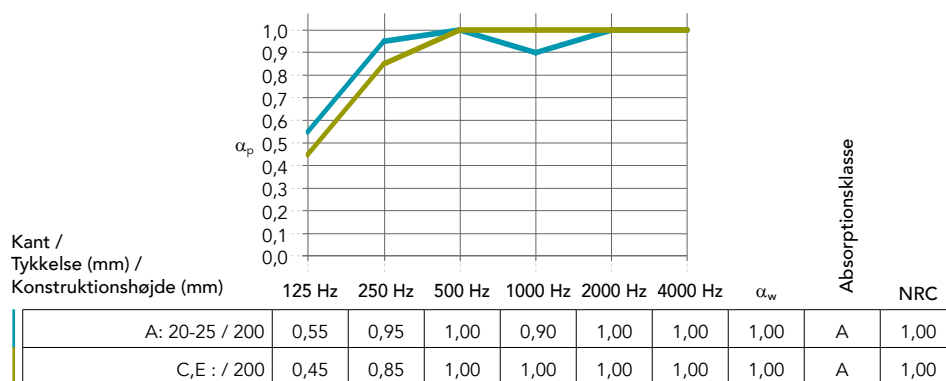

Reaktion på brand

A2-s1,d0



Lysrefleksion

85 %



Fugtmodstand og formstabilitet

Op til 100 % RH. Ingen synlig nedbøjning i høj luftfugtighed. C/0N.



Rengøring

- Støvsugning.
- Fugtig klud.



Hygiejne

Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.



Genanvendelighed

Fuldt ud genanvendelig stenuld.



Indeklima

Rockfon loftsortiment er klassificeret med klasse E1 i overensstemmelse med EN 13964 (EN 717-1).



Sundhed vedrørende materialer

Alle materialer, der anvendes i Rockfon-produkter, gennemgås og screenes løbende i forhold til listen over stoffer, der er begrænset i henhold til REACH, eller som er anerkendt som meget problematiske stoffer (SVHC). Rockfons stenuldsfibre overholder EU-forordningen om sikre fibre og har en EUCEB-certificering.

Sounds Beautiful

