


INSTALLATIONSVEJLEDNING

Rockfon® Canva™ Island

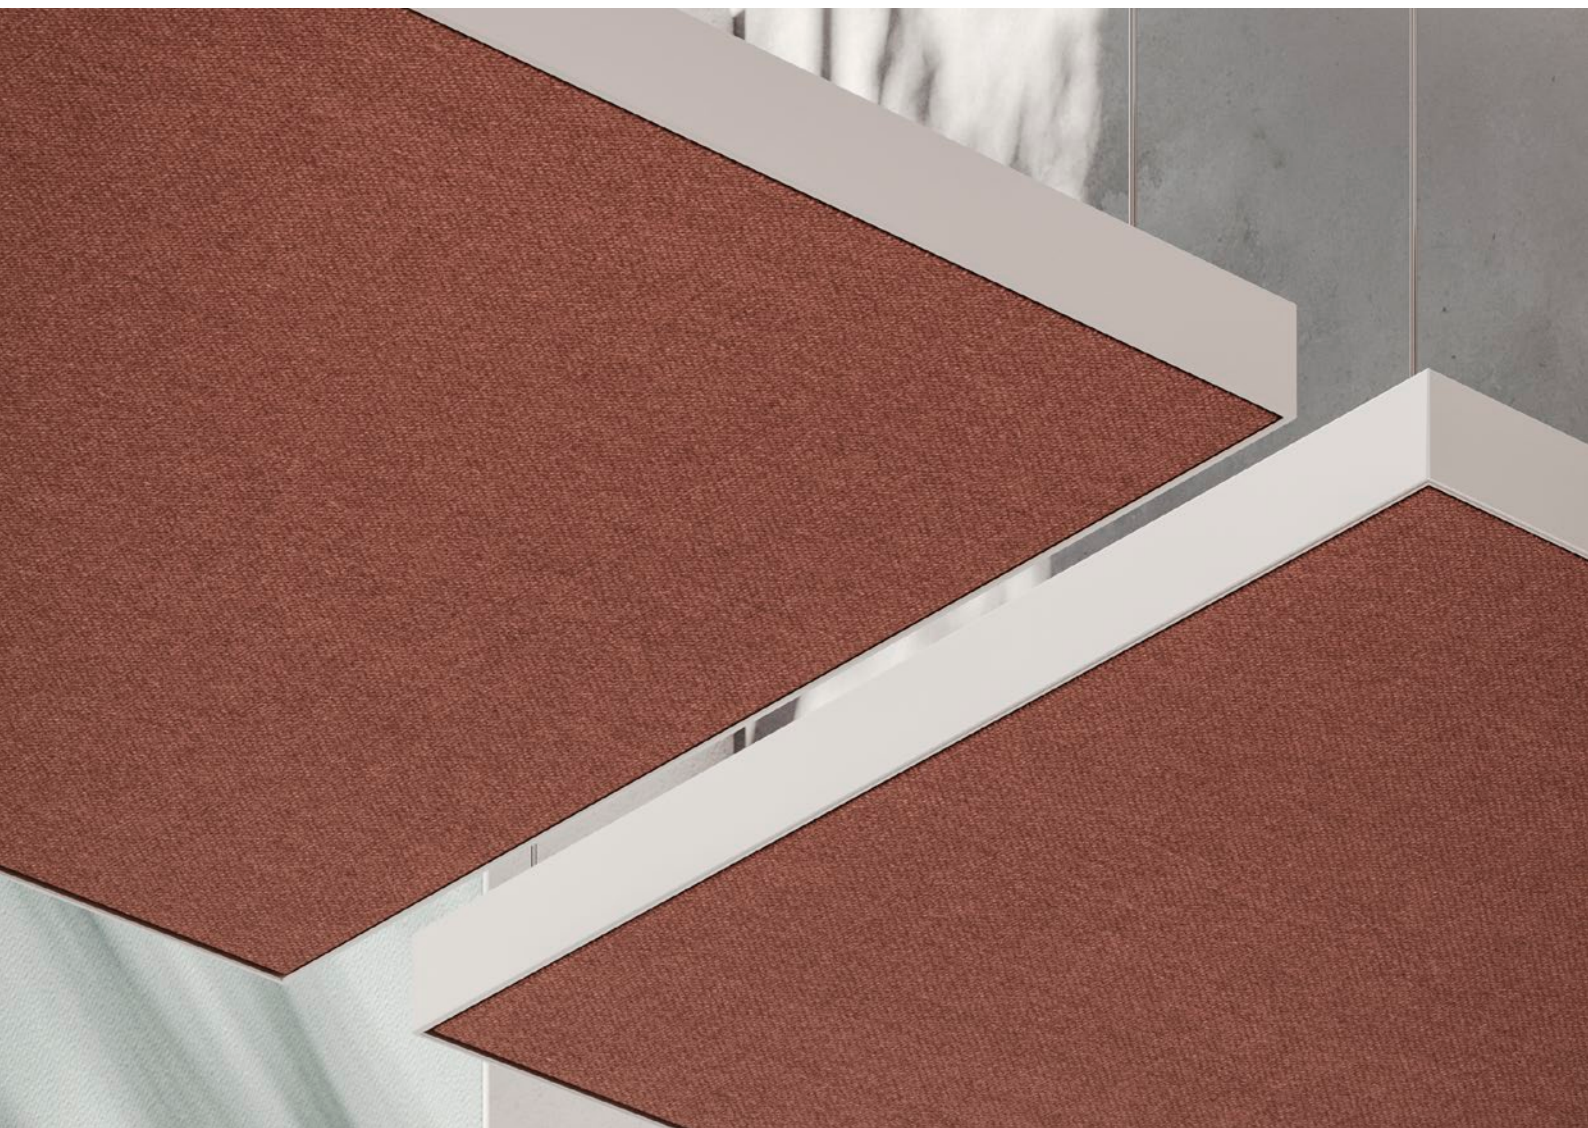

Statement Design
Fremragende akustik

- Smukt design og strålende akustik
- Et aftageligt lærred for nem rengøring og ubegrænsede designmuligheder for at ændre udtryk uden udskiftning af ramme og panel
- Hurtig at montere og demontere

Sounds Beautiful

Beskrivelse

Rockfon Canva Island er et frithængende akustikpanel, der nedstropes med wirer fra loftet. De leveres færdigsamlede og er en sikker, fleksibel, holdbar og moderne løsning, der kan specialdesignes, så den passer til ethvert rum eller sted.

Produktet omfatter en 40 mm stenuldsabsorbent med en 61 mm pulverlakeret mat aluminiumsramme. Fronten er dækket af en trykt, aftagelig og udskiftelig tekstildug, der fås i et væld af farver og grafiske muligheder.

Forbehold

Vi anbefaler ikke at bruge Rockfon Canva Island i områder med høj luftfugtighed og mulighed for kondens, vandsprøjt og vanddråber som f.eks. svømmeområder, eller udendørs miljøer. Vi anbefaler, at der holdes en afstand på min. 50 mm mellem kanterne på to Rockfon Canva Islands; de må ikke røre hinanden.




Trykt, aftageligt og udskifteligt stretch-tekstillærred.



Mærkatet skal altid placeres på samme side, hvis der er installeret flere i loftet.

Systemkomponenter

Panel



Komponenter

1. Design wirekit (øverst) L = 1500 mm



Liste af værktøj

Værktøjer	Boremaskine	Skruemaskine	Wire cutter	Niveau	Laser (valgfri)	Skruenøgle

Egenskaber



Systemets bæreevne

Den maksimale ekstra belastning på en canva-island er 5 kg pr. island, forudsat at de fire ophængspunkter bruges korrekt, og at der bruges et passende åg til at sprede belastningen til rammen.




Korrosionsbestandig

På grund af risikoen for korrosion bør ophængningstilbehøret til Rockfon System Canva Island ikke bruges i svømmebassiner eller udendørs miljøer.

Installation


Montering af øverste wires og loftsbeslag

Fastgør design wire-kit (øverst) til loftet som illustreret nedenfor.

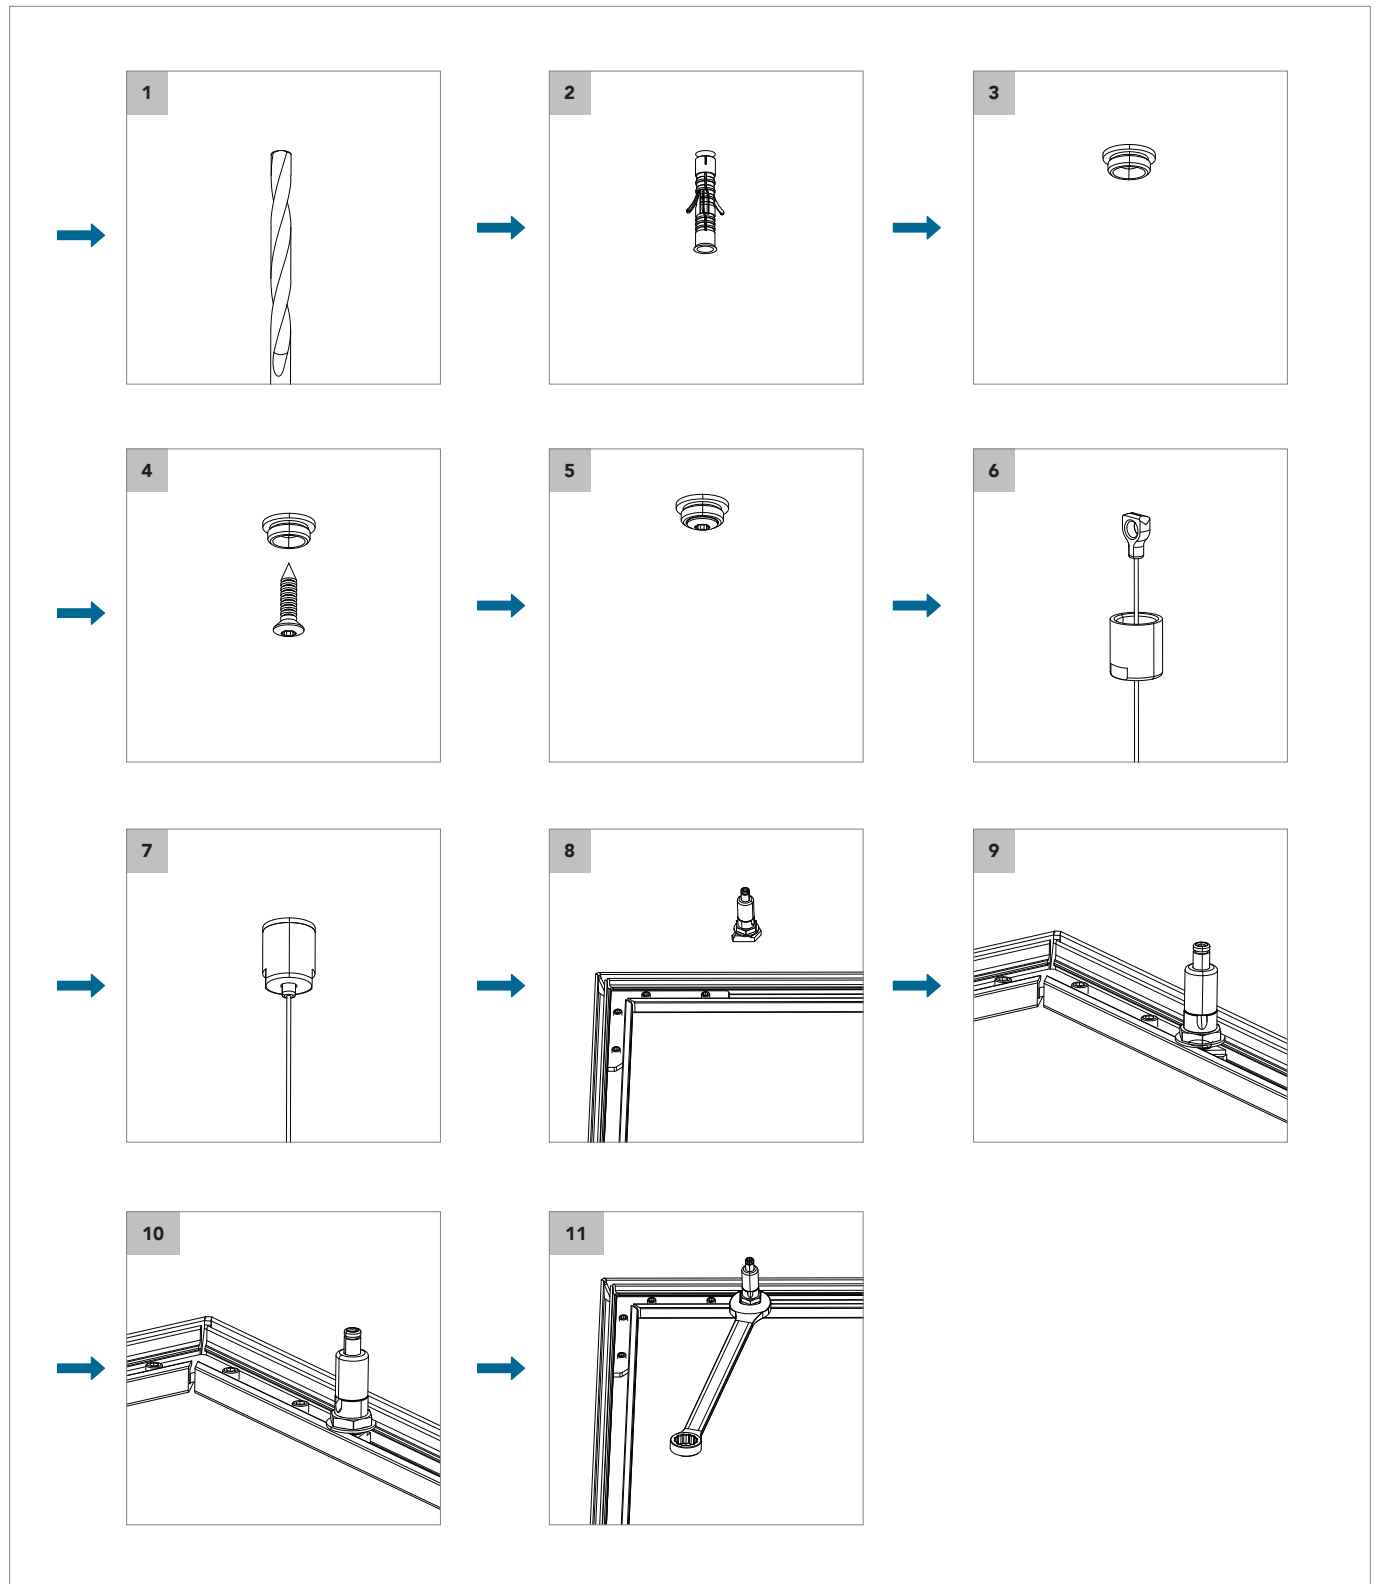

Montering af bund wire og gulvbeslag

Fastgør design wire-sættet (nederst) til gulvet som illustreret nedenfor.

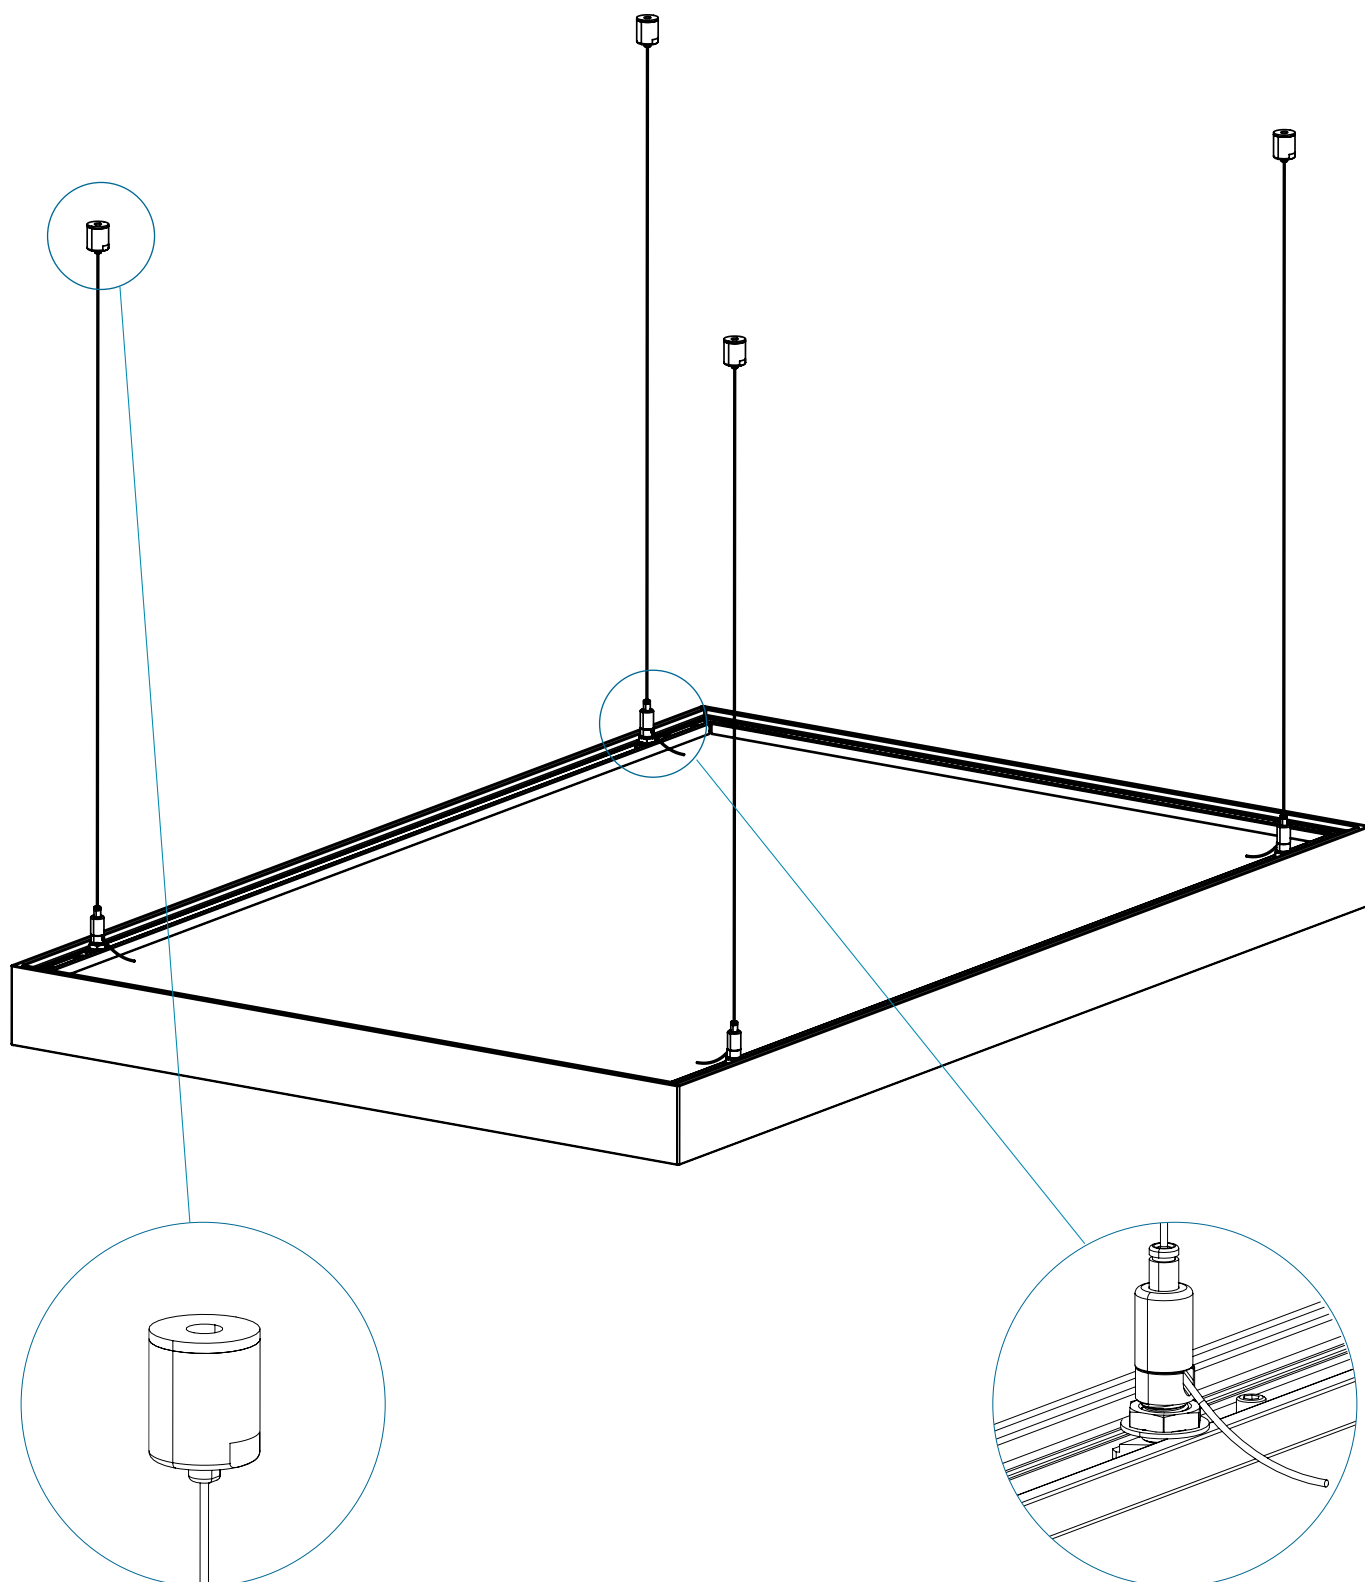

Pleje og vedligeholdelse

For at sikre optimal ydeevne og udseende af dine Rockfon Canva-paneler er regelmæssig rengøring af overfladen et vigtigt punkt. Det akustiske aftagelige lærred er naturligt modstandsdygtigt over for fugt, hvilket hæmmer væksten af mikroorganismer uden yderligere behandlinger.

Rengøring

Afstøvning/støvsugning:

Det skal udføres regelmæssigt for at forhindre ophobning af støv, smuds og snavs på både ramme og lærred. Brug en blød børste, når du støver af/støvsuger, da det vil behandle panelerne mere skånsomt.

Rengøring med sæbe og vand:

Brug flydende sæbe eller et lignende universalrengøringsmiddel i varmt vand. Tør af med en ren klud eller en ren, blød svamp. Klem kluden eller svampen godt sammen for ikke at gøre akustikpanelerne for våde.

Vaskes i maskine:

Fjern lærredet ved at trække i Rockfons håndtag i nederste højre hjørne, indtil det løsner sig fra rammen. Lærredet tåler hyppig maskinvask op til 70 grader. Sørg for, at lærredet er tørt inden det monteres igen.

Fjernelse af pletter:

I tilfælde af pletter på dine akustikpaneler anbefaler vi, at du reagerer så hurtigt som muligt. Prøv at suge overskydende væske op, før den når at trænge ind og tørre ud i lærredet eller det underliggende akustiske grundmateriale. Fortsæt med de ovennævnte retningslinjer for rengøring med vand og sæbe for at afslutte pletfjerningen. Hvis rengøring med vand og sæbe ikke fjerner pletten helt, skal du fjerne lærredet og vaske det i maskine.

Desinfektion

Ethanol / alkohol:

Ethanol/alkoholbaserede desinfektionsmidler kan bruges uden at beskadige lærredet eller printet. Koncentrationen skal være mellem 70-85%. Følg altid den specifikke producents anvisninger.

Antibakteriel spray/servietter:

Antibakterielle klude eller spray og aftørring kan bruges til at desinficere akustikpanelerne uden at beskadige lærredet eller printet. Følg altid den specifikke producents anvisninger.

Damprensning:

Damprensning kan bruges til at desinficere dine Rockfon Canva-paneler uden brug af kemikalier. Følg altid instruktioner og sikkerhedsretningslinjer.

Yderligere egenskaber


Afmontering og udskiftning af lærred

Vaskes i maskine: Fjern lærredet ved at trække i Rockfons mærkatet i nederste højre hjørne, indtil det løsner sig fra rammen.

Bestilling af et nyt lærred

Opdater udtrykket og stemningen i rummet ved at opfriske dit Canva-lærred. Kontakt Rockfon for at bestille et nyt lærred.

Genmonter lærredet igen

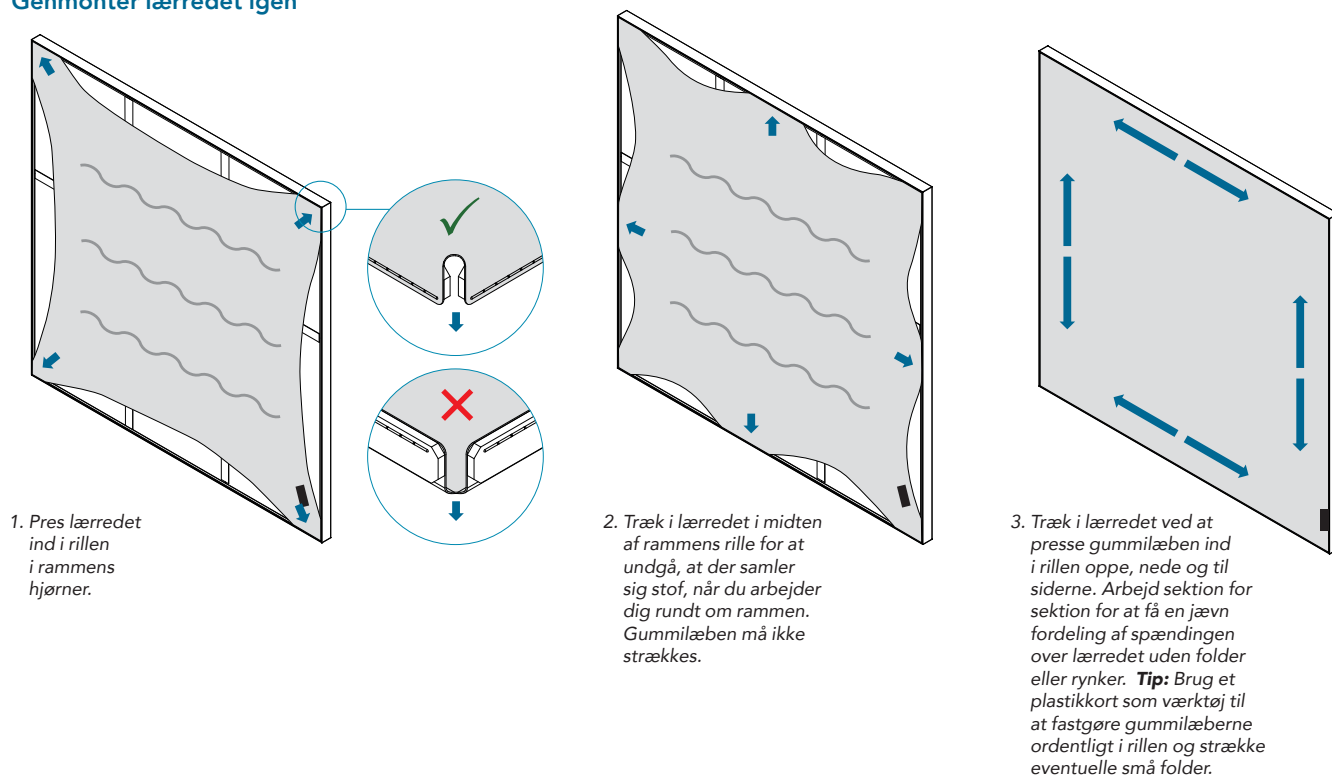


Værktøjer

Rockfon har udviklet specifikke værktøjer, som er tilgængelige på www.rockfon.dk



Besøg vores online CAD-bibliotek eller BIM-portal for at hjælpe dig med dit projektdesign.

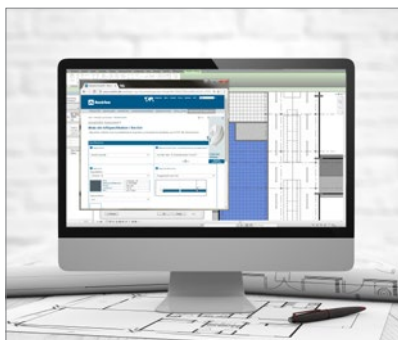

Generer specifikationstekster til vores produkter på vores hjemmeside.



Udforsk vores store bibliotek af referenceprojekter på vores hjemmeside.

Sounds Beautiful