

# Rockfon Blanka®

Et lyst lydloft til moderne hjem, hvor akustisk komfort prioriteres højt uden at gå på kompromis med indretningen.

## Kombiner design og indretning med fremragende akustik

Lyden i vores boliger har stor betydning for vores velbefindende, hvor støj og larm giver irritation, træthed og stress. Derfor spiller akustik en afgørende rolle for at skabe et godt indemiljø, hvor vi trives og kan nyde familielivet med masser af aktiviteter.

Rockfon Blanka er meget mere end god akustik. Det er løsningen, der passer ind i danske hjem med dens flotte, hvide, matte overflade, som ikke tager opmærksomheden fra din indretning, og som neutralt passer ind i alle boligens rum på både skrå og vandrette flader.

Den unikke hvide loftløsning giver et meget lyst og enkelt indtryk, hvor den hvide farve bringer det naturlige dagslys længere ind i hjemmet, fordi overfladen er hel ren hvid. Overfladen er samtidig antistatisk – det betyder, at overfladen er langt mere modstandsdygtig over for snavs og slitage. Det giver en markant længere levetid.

Sounds Beautiful



### KORT OM ROCKFON BLANKA


- ≡ Godkendt af Dansk Indeklimamærkning.
- ≡ Den høje lydklasse dæmper støj og giver akustisk komfort.
- ≡ Den antistatiske overflade er mere modstandsdygtig over for snavs og slitage.
- ≡ Overfladen er nem at støvsuge og evt. rengøre med en hårdt opvredet klud.

### UNIKT VED ROCKFON BLANKA

Lys spiller en stor rolle for vores trivsel og velvære, og i dag indrettes boliger med store vinduespartier for at udnytte dagslys.

Rockfon Blanka har den hvideste overflade. Det betyder, at overfladen ikke suger lyset, og boligen vil derfor fremstå lys og indbydende.

## Absorptionsværdier\*

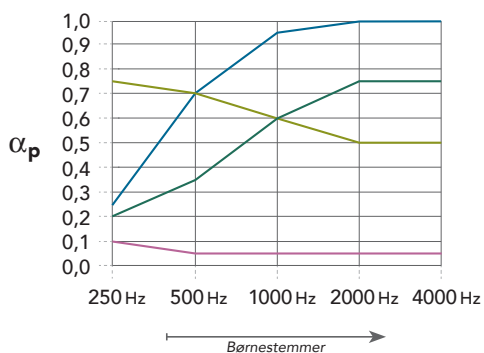

Rockfon Blanka 20 mm – direkte	0,25	0,70	0,95	1,00	1,00
Perforeret gips	0,75	0,70	0,60	0,50	0,50
Gips – to lag	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05
Træbeton 35 mm – direkte	0,20	0,35	0,60	0,75	0,75

## Hvornår kan Rockfon Blanka anvendes

Disse akustikplader kan monteres på følgende underlag

- Oplimet på gips
- Monteret på trælisteloft
- Montere på strøer


Se vores anbefaling af installationsmetode på hjemmesiden [www.rockfon.dk/anvendelsesomrader/privatboliger/](http://www.rockfon.dk/anvendelsesomrader/privatboliger/)

## Uendelige designmuligheder – kun fantasien sætter grænser

Rockfon Blanka kan anvendes på vandrette, lodrette og skrå flader, som et komplet loft i hel- eller halvforbandt mønster eller som øer over f.eks. spisebordet.



Helforbandt mønster.

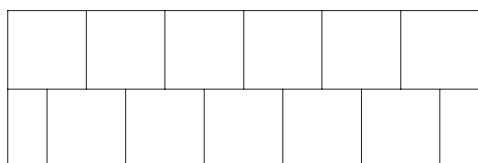

Halvforbandt mønster.



$\alpha_w$ : 1,00  
(klasse A)



A1



Op til  
100 % RH



87 % lysrefleksion  
>99 % lysdiffusion



Fuldt ud  
genanvendelig



Støvsugning  
Fugtig klud

## Opnå den bedste akustik

Nedenfor ses vores anbefaling af antal Rockfon Blanka plader og mængde lim. Skemaet viser vores anbefaling af loftplader i forhold til rummets størrelse og den bedste rumakustik.

Gulvareal m <sup>2</sup>	Antal pakker loftplader	Antal liter lim
10	2	4
30	8	14
50	13	23

