

Rockfon[®] Eclipse[™] Colour

Datablad



Sounds Beautiful

Rockfon® Eclipse™ Colour



- Rammeløs, innovativ og æstetisk akustisk ø med en glat og mat farvet overflade
- Rockfon Eclipse Colour er tilgængelig i to former (cirkel og kvadrat) og 11 eksklusive farver fra vores Rockfon Color-all sortiment. Til inspiration og forbedring af dit interiørdesign
- Subtile, men legende farver, der er lavet til at blande og matche enten i samme rum eller i forskellige områder af en bygning
- Hurtig og enkel montage. Rockfon Eclipse kan benyttes alene, eller hvor et traditionelt nedhængt loft ikke kan monteres
- Bagsiden giver en fremragende refleksion af både varme og lys, hvorfor produktet er perfekt til installationer, hvor der er behov for termisk masse

Produktbeskrivelse

- Stenuldsplade
- Forside: Glat, mat farvet fleece
- Bagside: Hvid bagsidefleece
- Malede kanter












Anvendelsesområder

- Detailhandel
- Uddannelse
- Kontor
- Fritid & Sport

Kant	Form	Modulmål (mm)	Vægt (kg/enhed)	MKH / MKH for demontage (mm)	Anbefalet montagesystem
A	Kvadrat 	1160 x 1160 x 40	9	55 / - 190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™
	Cirkel 		7	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™

MKH = Mindste konstruktionshøjde.

Farver

 Sand - 30 NCS S 2020-Y20R	 Seashell - 75 NCS S 1510-Y60R	 Sage - 31 NCS S 3010-G10Y	 Azure - 47 NCS S 3020-B	 Gravel - 03 NCS S 3502-B	
 Mustard - 51 NCS S 2050-Y10R	 Coral - 76 NCS S 3040-Y90R	 Storm - 48 NCS S 6020-R90B	 Eucalyptus - 32 NCS S 6020-B90G	 Concrete - 06 NCS S 6000-N	 Charcoal - 09 NCS S 8500-N

NCS koderne er den kode, der er tættest på den reelle farve. Loftpladens reelle farve kan afvige en smule fra de trykte farvede fleece prøver, grundet fleecens struktur samt stenuldens farve. Prøver af den farvede fleece kan rekvireres.




Egenskaber




Lydabsorption

A_{eq} (m²/enhed)

*) Afstand mellem de enkelte flåder er lig med eller over 2 m. Kontakt din lokale Rockfon tekniker, hvis du har spørgsmål til de akustiske data.

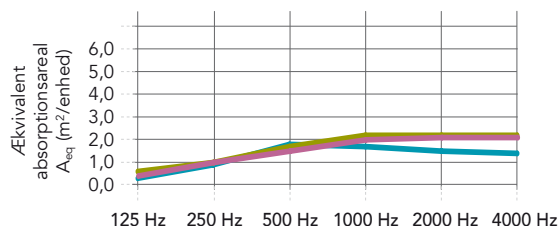

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Cirkel 1160 enkelt flåde* (konstruktionshøjde 45 mm)	0,3	0,9	1,8	1,7	1,5	1,4
Cirkel 1160 enkelt flåde* (konstruktionshøjde 500 mm)	0,6	1,0	1,7	2,2	2,2	2,2
Cirkel 1160, område med 2 x 4 flåder, 300 mm afstand (konstruktionshøjde 500 mm)	0,4	1,0	1,5	2,0	2,1	2,1

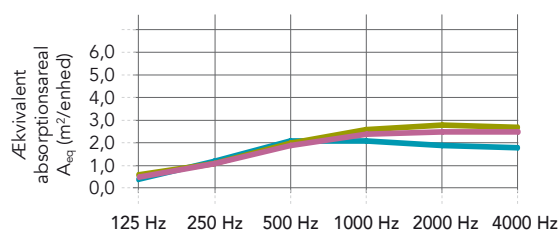

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Kvadrat 1160 enkelt flåde* (konstruktionshøjde 45 mm)	0,4	1,2	2,1	2,1	1,9	1,8
Kvadrat 1160 enkelt flåde* (konstruktionshøjde 500 mm)	0,6	1,1	2,0	2,6	2,8	2,7
Kvadrat 1160, område med 2 x 4 flåder, 300 mm afstand (konstruktionshøjde 500 mm)	0,5	1,1	1,9	2,4	2,5	2,5



Reaktion på brand

A2-s1,d0



Lysrefleksion

Farveafhængig



Fugtmodstand og formstabilitet

Op til 100 % RH
Ingen synlig nedbøjning i høj luftfugtighed
Rockfon Eclipse må ikke anvendes udendørs eller i svømmehaller. Kontakt venligst Rockfon for yderligere information.



Rengøring

- Støvsugning



Hygiejne

Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer



Miljø

Fuldt ud genanvendeligt stenuld
Det genanvendte indhold af Rockfon produkter er mellem 29% og 64% i henhold til ISO 14021.
Rockfon akustiske løsninger er Cradle to Cradle certificering på sølv og bronze niveau (afhængigt af produkttype).



Carbonaftryk

6.12 kg af CO₂ ækv.
(vugge til af fabrik baseret på EPD)



Indeklima

Et udvalg af Rockfon produkter er blevet tildelt emissionsklassen M1, den finske M1 emissionsklassificering af byggematerialer samt Dansk Indeklimamærkning for produkter med lav VOC emission



Rockfon® er et registreret varemærke
tilhørende ROCKWOOL koncernen.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.dk/Rockfon](https://www.pinterest.dk/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonOfficial](https://www.facebook.com/RockfonOfficial)

 [instagram.com/Rockfon_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

Sounds Beautiful



Rockfon
(ROCKWOOL A/S)
Hovedgaden 501
2640 Hedehusene

Tlf: 46 56 21 22
www.rockfon.dk

11:2021 | Alle nævnte farvekoder er baseret på NCS - Natural Colour System[®] - et system der er ejet af, og anvendes med licens fra NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL farve standard.
Rockfon er et registreret varemærke. Der tages forbehold for trykfejls- og produkttekniske ændringer uden forudgående varsel.